

GRABO

Diamond

PRÉMIUM KOMPAKT PADLÓBURKOLAT

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

Extra tartós, könnyen tisztítható felszín | különösen alacsony maradó benyomódás | esztétikus, matt felület | antibakteriális tulajdonság | R10 csúszásgátló felület | 10 év garancia

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

Felépítés	kompakt heterogén	
Vastagság	EN ISO 24346	2,0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,7 mm
Tekeresszélesség	EN ISO 24341	2 m
Tekereshossz	EN ISO 24341	20 m
Súly	EN ISO 23997	2,8 kg/m ²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 34/43
-------------------	--------	----------------


TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
	EN ISO 24343	mért érték: 0,01 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R10
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Baktériumállóság	EN ISO846:1999	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés		X-Pur
Antibakteriális és gombaálló felület		graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok		oldószer és ftalát-mentes
VOC		✓
Hegesztési mód		meleg vagy hideg
Garancia		10 év

HETEROGÉN


AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Egészségügy | Oktatás | Vendéglátás
Irodák | Kiskereskedelem

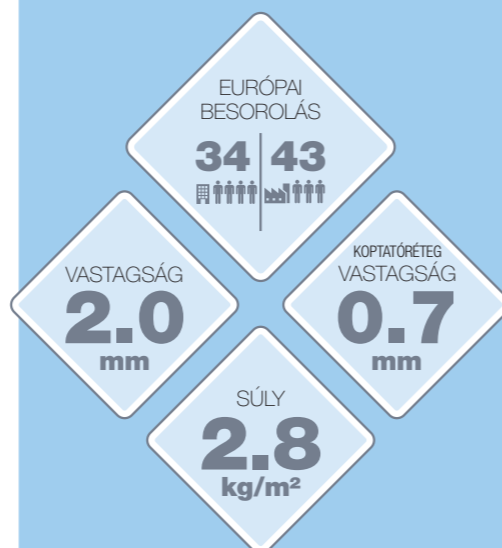

FELÉPÍTÉS

- X-PUR koptatóréteg
- Dizájn
- Tömör réteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátoldali réteg

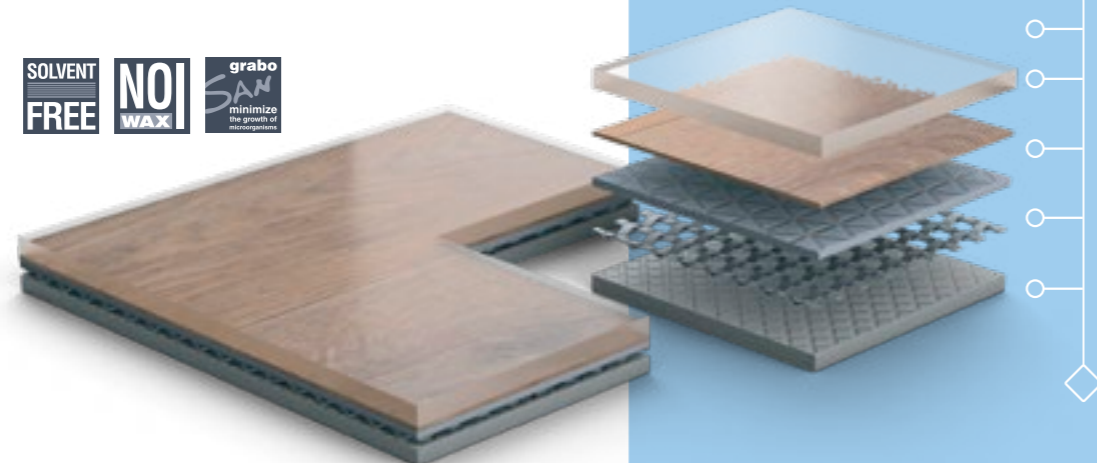

DIAMOND



391-676-275

DIAMOND
Natural



1001-371-891-281



393-672-281




393-652-281



393-873-281



393-669-281

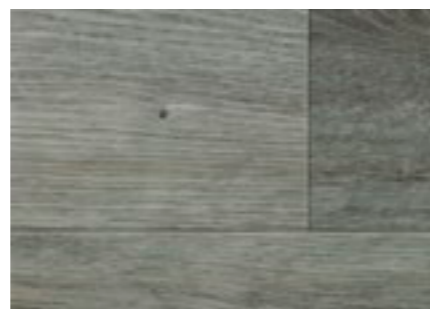


393-870-281



1001-371-890-281



393-874-281

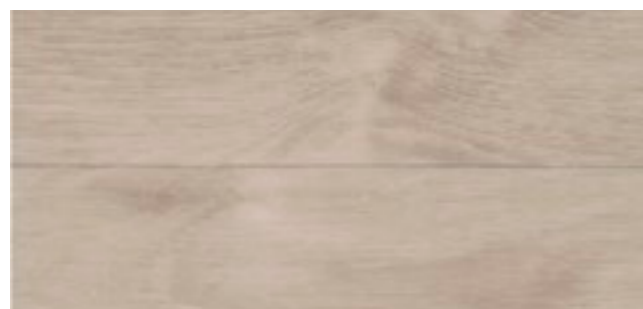

1001-384-874-281



1001-384-885-281

DIAMOND
Concrete




391-674-275




391-673-275



391-653-275

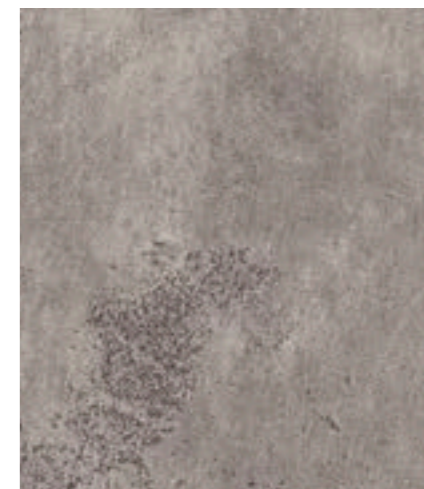


391-654-275

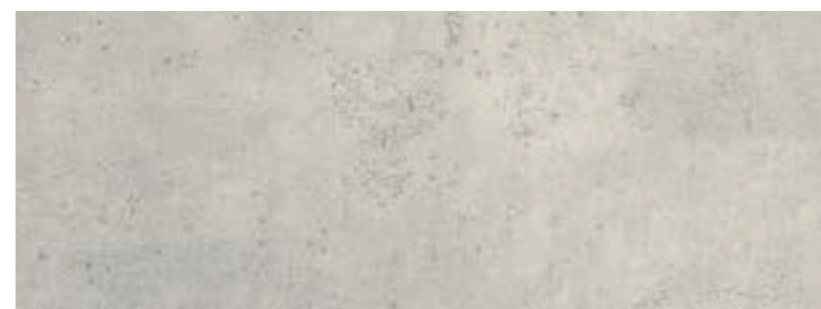

391-656-275



391-671-275

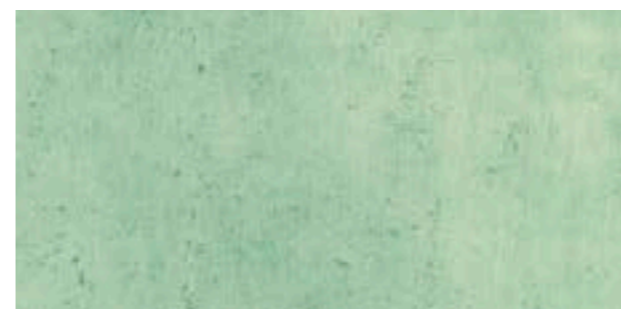

391-660-275



391-676-275

HETEROGÉN