

GRABO Strong

PRÉMIUM CSÚSZÁSMENTES PADLÓBURKOLAT

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

R11 csúszásgátló felület | 55+ Pendulum nedves teszt | extra tartósság | méretstabilitás | antibakteriális tulajdonság | 10 év garancia

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Felépítés | kompakt heterogén | |
| Vastagság | EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| Koptatóréteg vastagság | EN ISO 24340 | 0,7 mm |
| Tekeresszélesség | EN ISO 24341 | 2 m |
| Tekereshossz | EN ISO 24341 | 20 m |
| Súly | EN ISO 23997 | 2,8 kg/m ² |

BESOROLÁS

| | | |
|-------------------|--------|----------------|
| Európai besorolás | EN 685 | osztály: 34/43 |
|-------------------|--------|----------------|

TULAJDONSÁGOK


| | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| Kopási csoport | EN 660-1 | T |
| Maradó benyomódás | EN ISO 24343 | max. 0,1 mm |
| Méretstabilitás | EN ISO 23999 | max. 0,2 % |
| Tűzállóság | EN 13501-1 | osztály: Bfl-s1 |
| CSúszási ellenállás | DIN 51130 | R11 |
| | BS 7976-2 | >55 (nedves teszt) |
| Vegyszerállóság | EN ISO 26987 | ✓ |
| Színtartósság | EN 20105 B02 | fokozat: 6 |
| Görgős szék teszt | EN 425 | ✓ |
| Felületkezelés | Easy Care PUR | |
| Antibakteriális és gombaálló felület | graboSAN | |
| Hegesztési mód | meleg vagy hideg | |
| Garancia | 10 év | |



HETEROGÉN


AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Nedves területek | Rámpák | Ipari konyhák | Bárhol, ahol csúszásmentes padlóra van szükség

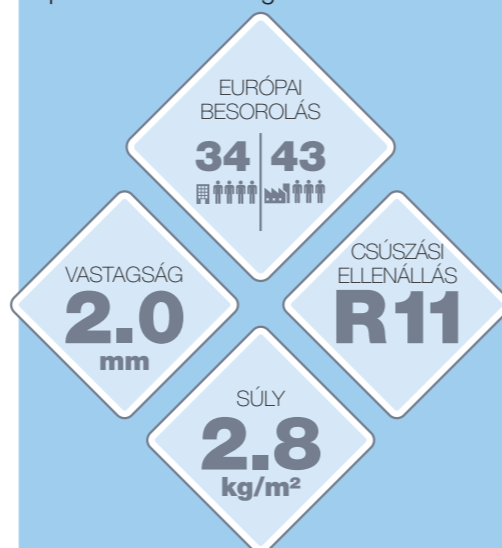


FELÉPÍTÉS


- Easy Care koptatóréteg
- PVC réteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátdoldali réteg

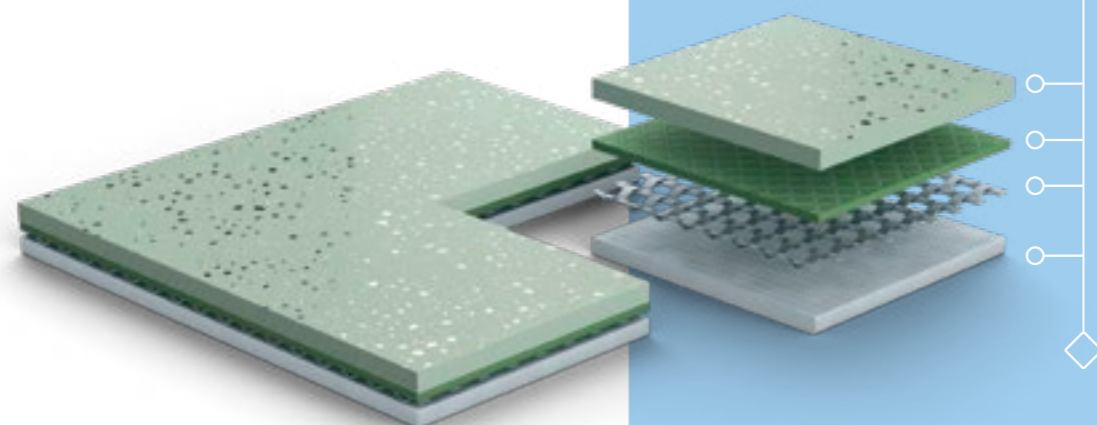

ECOSAFE

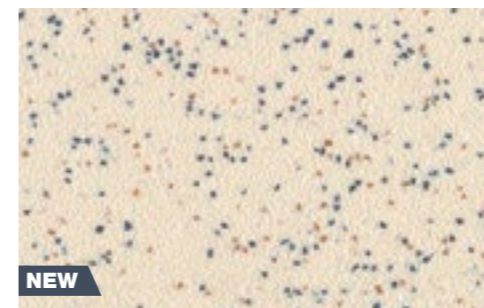


2009-39-228

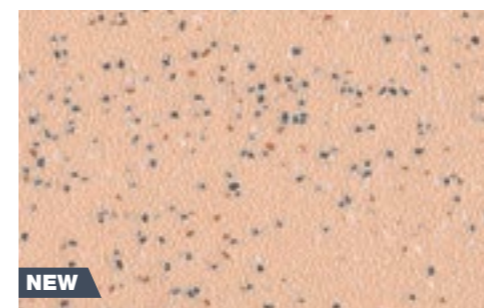

2425-39-228




3315-39-228

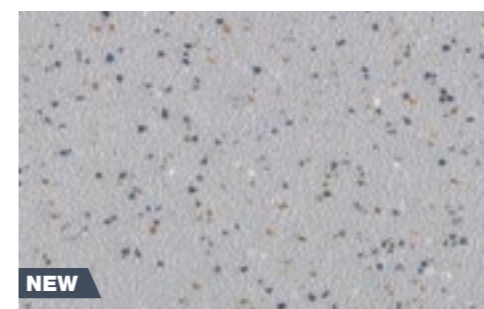


1288-39-228




1895-39-228

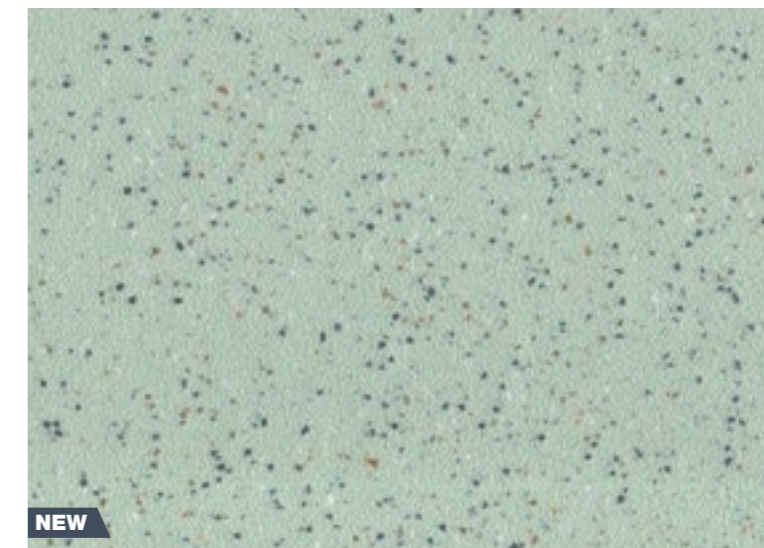

7014-39-228

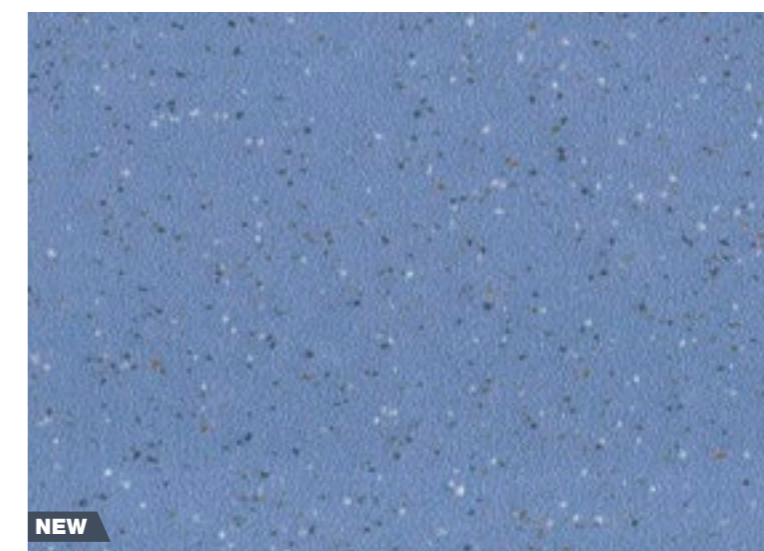

6108-39-228

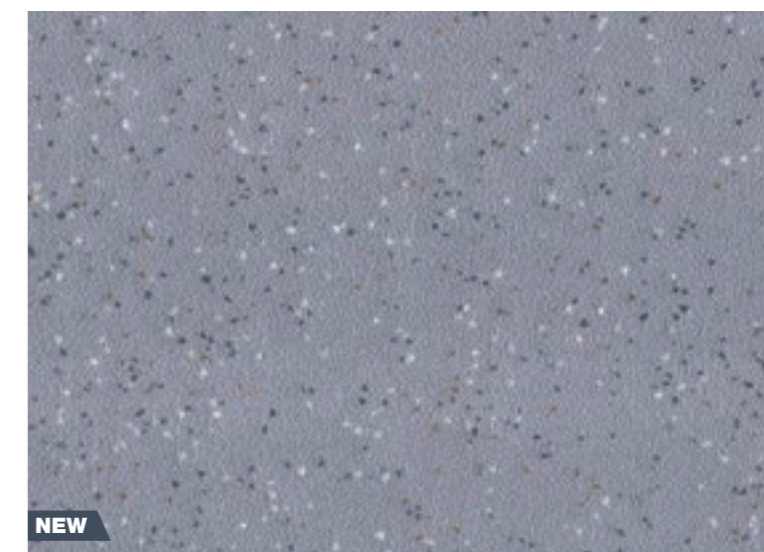

1260-39-228

HETEROGÉN